

EAN: 6414150082498

NRF: 4200231

static.oras.com/3016FT



Berøringsfri servantkran med temperaturhendel. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon på grunn av en avansert autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Vannbegrenser 6 l/min.

F = fleksible slanger

Elektrisk tilkobling via adapter 230/9 V (stikkontakt) som følger med.

Alternativt kan man koble inntil 5 kraner på omformer 199275, NRF 4204418.

- Servant
- Berøringsfri, Omformer for stikkontakt, Bluetooth®
- Benkmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykk (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	138 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Bluetooth versjon	4.x (D034445)


Bestemmelser

EU Directive	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55 / transformer IP 20


Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH2
KIWA SE	1606

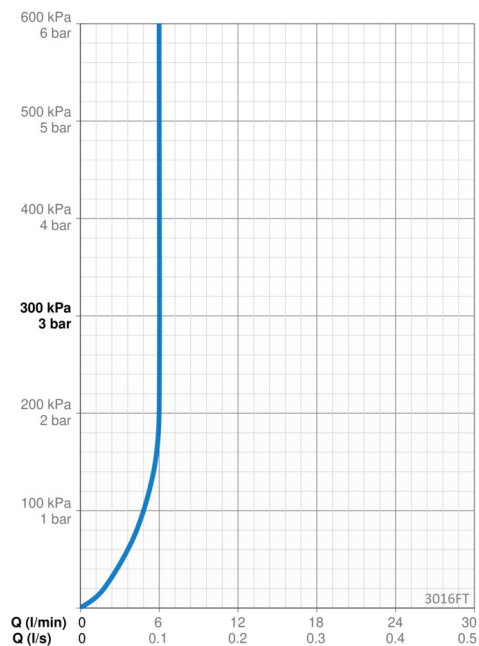

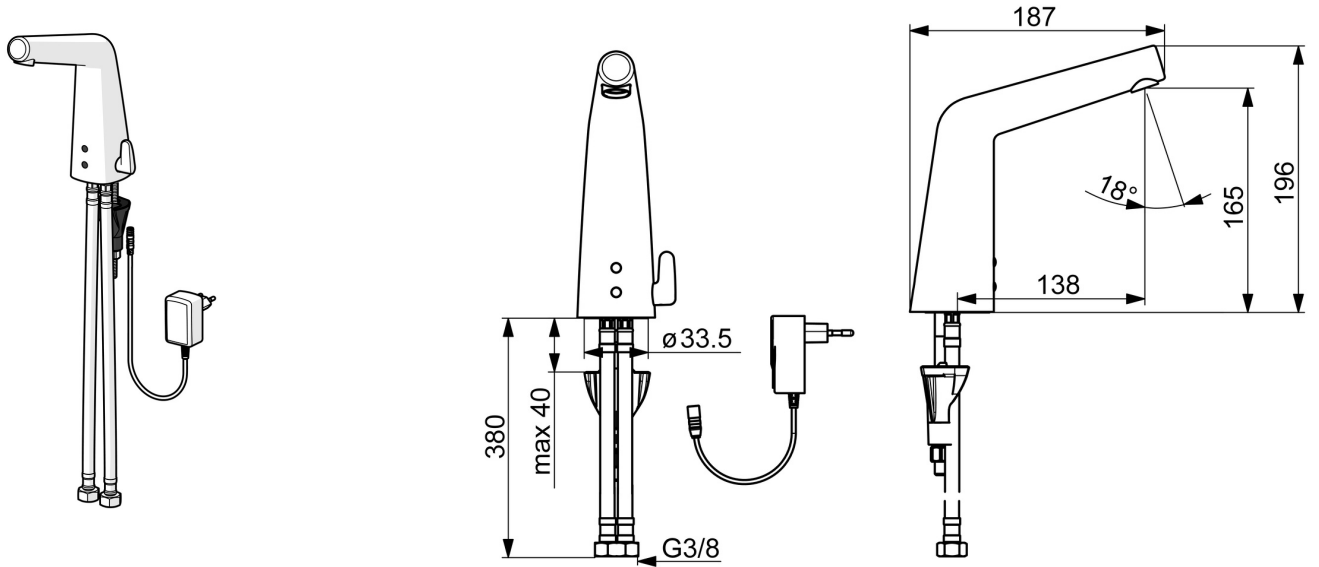

Reserve deler

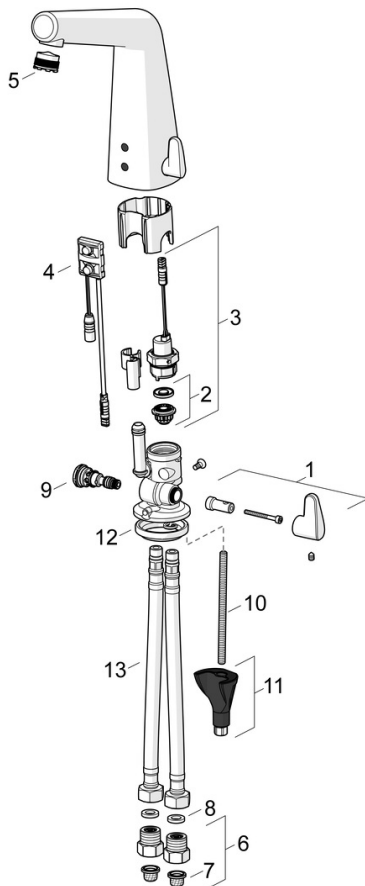

SP3016FT

Navn	Kode	NRF
01	1002424V	4205304
02	1006500V	
02	199205V	4204493
03	199206V	4204494
04	1001424V	4205256
05	601901V	4205143
06	198473/2	4204865
07	199257/2	4204497
08	600705/10	4204415
09	199201V	4204407
10	1000780V	4205235
11	602610V	4205225
12	1002371V	4205303
13	1002311/2	4205299
N.I.	601061V	4202926